專為要求嚴格塗膠精準度的您所量身訂作...

JL300精密定量塗膠機

JL300可適用的範圍極廣，舉凡加熱或非加熱流體類、膏狀非流體物質，例如熱熔膠、矽膠、PU膠，潤滑油等。JL300改善了一般卡夾式膠材使用氣壓擠料穩定性不佳的問題，也改善了20公升或200公升大型膠機氣壓擠料的出料誤差。

使用 JL300時可直接將卡夾式筒狀膠材置於設備上，也可以搭配 20公升或 200公升桶狀材料，經由氣壓供料泵接入 JL300內。 JL300以精密定量齒輪幫浦將膠材定量輸出，並將吐出量精確度控制在±3%之內 (精度會視膠種及應用而有不同)

德國精密定量齒輪幫浦，壽命長、精度高

JL300可配備簡易的按鈕開關，或選配容易操作和讀取的人機介面，可輕鬆簡易地設定、調整所需參數，並讀取機台整體操作狀況。發生異常或故障情形時，會主動送出訊號、發出警報，以告知操作人員。

可調整之 AC 變頻馬達，能夠設定自動塗膠或手動塗膠兩種模式。正常生產時，操作簡單；維修保養時，判斷容易。

JL300特色

- 數位式馬達轉速顯示，易於設定及讀取。
- 德國原裝進口精密控制馬達，精度高、壽命長。

▲ JL300-壓盤式膠機供料

- 加熱型 JL300可與塗佈機互相連結，並確保系統溫度已達設定值，才使齒輪幫浦轉動，避免驅動系統與齒輪幫浦損壞。
- 膠材輸入及輸出口配有壓力顯示，可設定壓力值上下限，並在壓力異常時，發出警報，提醒操作人員。
- 配備自動洩壓系統，防止超壓所造成的危險，以保護操作人員及設備之安全。
- 德國製精密定量齒輪幫浦，壽命長、精度高，同時配合 AC 變頻馬達轉速設定，可使塗佈量達到數字化精確的要求。
- 具有很高的使用靈活性，可直接使用卡夾式筒裝膠材，或20公升、200公升桶裝膠供料系統。

JL300 精密定量塗膠機

JL300規格說明

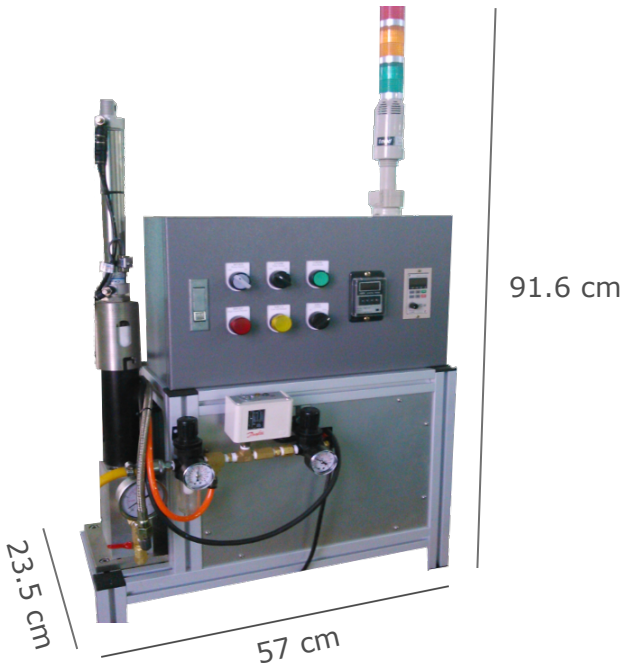

▲ JL300-卡夾式筒狀膠材供料

系統種類	AC變頻馬達與齒輪幫浦
控制模式	按鈕式控制介面，可調整溫度、轉速等參數設定，及手動自動模式切換。
溫度範圍	非加熱型：常溫； 加熱型：40℃ 至 200℃
齒輪泵大小	每轉 0.3cc 至 50cc 有多種規格可供選用
電力需求	220-240VAC 單相/三相； 380VAC 三相四線式
最大塗膠壓力	可依系統需要而設定，最高壓力為 120 kg/㎠
機台尺寸	57 cm x 23.5 cm x 91.6 cm (依選配與設計而有不同)
機台重量	約 40 kg
附加功能	出口壓力顯示，可設定壓力上下限； 配備洩壓安全裝置

可搭配設備

- 20公升或200公升供料膠機
- XYZ Table



NORDA 諾達股份有限公司 Norda Co., Ltd.

桃園總公司
桃園市龜山區萬壽路一段492之14號6樓電
話：02-82097066
傳真：02-82097022

台南服務處
台南市安南區開安一街16號
電話：06-3568967
傳真：06-3568927

www.norda.com.tw
EMAIL：Info@norda.com.tw

台中服務處
台中市南屯區精科南路99號6樓之5(單元605)
電話：04-23507011
傳真：04-23507013

中國東莞辦事處
東莞市東城區東城中路輝煌大廈4F C9, C10
電話：+86-769-22508769
傳真：+86-769-22389407

2022/03