

# Mesa 膠槽式熱熔膠機

4、6、9和14公升 熱熔膠機

Mesa系列熱熔膠機採用成熟可靠的技術，為包裝應用提供解決方案。



永久磁換向雙動活塞泵

膠缸經防黏處理，  
便於清潔

鑄入式  
加熱器

大型標準過濾器




- 控制簡便、易於操作
- 無須特定電壓，提供快速電壓插座組件
- 膠槽、加熱管、噴槍獨立溫度控制
- 自動溫度待機系統
- 管理員操作面板鎖定功能
- 攝氏溫度或華氏溫度顯示切換
- 可設定超溫保護警報
- 可設定就緒延長時間，以保障熱熔膠黏度穩定。
- 就緒、警告和故障三種信號輸出，配合生產線聯機
- 保溫功能
- 七天時鐘設定

# Mesa 膠槽式熱熔膠機



圖形化控制面板  
系統操作簡便  
不需要複雜編程

開放式電器控制箱，  
便於維修保養

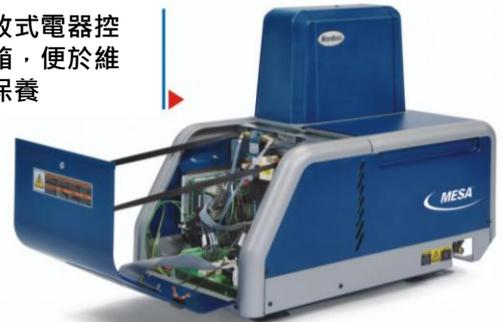

## 技術規格

Mesa熱熔膠機	4公升	6公升	9公升	14公升		
泵浦	14:1 活塞泵	14:1 活塞泵	14:1 活塞泵	10:1 活塞泵	14:1 活塞泵	21:1 活塞泵
熔膠速度 <sup>1</sup>	3.6 kg/hr	6.8 kg/hr	9.5 kg/hr	18.1 kg/hr		
容量	3.6 kg	5.4 kg	8.6 kg	13.7 kg		
溫度調節範圍	38至230°C					
最大泵速 <sup>2</sup>	32.7 kg/hr			40.8 kg/hr	32.7 kg/hr	54.4 kg/hr
最大工作壓力	8.7MPa(1260psi) 14:1活塞泵			6.2MPa(900psi)	8.7MPa(1260psi)	10.4MPa(1500psi)
最大系統功率(240 VAC) <sup>3</sup>						
2加熱管/噴槍	3723 W	4023 W	4800 W	N/A		
4加熱管/噴槍	5723 W	6023 W	6823 W	7823 W		
6加熱管/噴槍	N/A	N/A	N/A	9823 W		
輸入電壓標準	200至240 VAC 1或3相 50/60 Hz					
	230 VAC 1相N/PE 50/60 Hz					
	400/230 VAC 3相 N/PC 50/60Hz					
重量(空)	33 kg	38 kg	38 kg	38 kg		
尺寸						
寬	574 mm	625 mm	690 mm	835 mm		
高	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm		
深	344 mm	344 mm	344 mm	344 mm		

註

1. 以上數據基於常規EVA行熱熔膠測得。根據不同熱熔膠和應用參數，融化速度可有顯著變化。
2. 實際泵速取決於選用泵型。此處所示泵速係根據黏度為30,000cps的熱熔膠測出。
3. 額定功率基於 240 VAC 3相 50/60 Hz。



**NORDA**

諾達股份有限公司 Norda Co., Ltd.

### 桃園總公司

桃園市龜山區萬壽路一段492之14號6樓  
電話：02-82097066  
傳真：02-82097022  
EMAIL: info@norda.com.tw

### 台中服務處

台中市南屯區精科南路99號6樓之2  
(單元605)  
電話：04-23507011  
傳真：04-23507013

### 台南服務處

台南市安南區開安一街16號  
電話：06-3568967  
傳真：06-3568927