


專為要求嚴格塗膠精準度的您所量身訂作...

CT5R精密定量塗膠機

諾達 CT5R 壓盤式精密定量塗膠機，適用於非加熱型20公升桶裝膠材，如矽膠、UV膠、PU膠、潤滑油等。相較於氣壓式供膠機有氣壓穩定性不佳的問題，CT5R以齒輪幫浦做定量，可較精準地控制出膠量，提升整體塗膠品質。

CT5R精密定量塗膠機適合：

1. 20公升直桶大包裝膠種
2. 反應型/吸濕性膠種

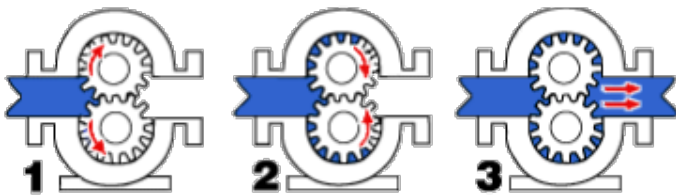


精密定量齒輪幫浦，壽命長、精度高

CT5R配備可調式AC變頻馬達，可設定連線塗膠模式或手動塗膠模式，並且使用壽命長、精度高之正齒輪幫浦定量，搭配簡單操作的塗佈量對照，可使塗佈量達到數字化的精確要求。

CT5R 搭配容易操作和讀取的人機介面，可以輕鬆簡易地設定、調整所需的參數，並讀取機台整體操作狀況。在發生異常或故障情形時，會主動發送訊號、發出警報，以告知操作人員。

CT5R 特色

- 數位式馬達轉速顯示，易於設定及讀取。
- 配備自動洩壓系統，防止超壓所造成的危險，以保護操作人員及設備之安全。



觸控式人機介面

可設定手動/自動模式，調整轉速、噴槍延遲時間等參數。



脫桶吹氣裝置

在換桶時，將此吹氣裝置連接至壓盤，可幫助順利脫桶。

- 膠材輸入及輸出口配有壓力顯示，可設定壓力值上下限，並在壓力異常時，發出警報，提醒操作人員。
- 精密定量齒輪幫浦，壽命長、精度高，同時配合 AC變頻馬達轉速設定，可使塗佈量達到數字化精確的要求。
- 警報履歷：設備發生異常時，會立即顯示於人機介面、發出警報，且記錄異常狀況與發生時間，提供操作人員參考與維護。
- 密碼設定：保護膠機內部設定與資料，避免非相關人員誤操作修改。
- 噴槍延遲設定：可視狀況調整噴槍延遲開啟的時間，以改善頭點膠量不易控制的問題。

CT5R 精密定量塗膠機

CT5R規格說明



▲ CT5R壓盤式精密定量膠機

系統種類

AC變頻馬達與齒輪幫浦

控制模式

觸控式人機介面，可調整轉速、噴槍延遲時間等參數設定，及手動自動模式切換。

齒輪泵大小

每轉 0.3cc 至 50cc
有多種規格可供選用

電力需求

220-240VAC 單相/三相

壓盤尺寸

286 mm

機台尺寸 (WxDxH)

90 cm x 45 cm x 170 cm

機台重量

約 210 kg

附加功能

出口壓力顯示，可設定壓力上下限；
自動洩壓功能



◀ CT5R使用之直徑286 mm壓盤

NORDA 諾達股份有限公司 Norda Co., Ltd.

桃園總公司

桃園市龜山區萬壽路一段492之14號6樓
電話：02-82097066
傳真：02-82097022

台南服務處

台南市安南區開安一街16號
電話：06-3568967
傳真：06-3568927

www.norda.com.tw
EMAIL: Info@norda.com.tw

台中服務處

台中市西屯區中科路1388號
電話：04-24510093
傳真：04-24525302

中國東莞辦事處

東莞市東城區東城中路輝煌大廈4F C9, C10
電話：+86-769-22508769
傳真：+86-769-22389407

